



PRESUPUESTO TÉCNICO

Piscina 8 × 4 m – Chalet en Valencia

Cliente de ejemplo · Calle Ficticia 1, Valencia

Nº DE PRESUPUESTO	FECHA	IMPORTE TOTAL
D-2026-014	17/09/2026	22.445,50 €
		IVA incluido

Validez: 30 días

CONTENIDO

1	Preparación del terreno	1650,00 €
2	Vaso de la piscina	16.900,00 €

CONTACTO

TEL.
600 000 000

EMAIL
demo@example.com

WEB
presupuesta.eu

DIRECCIÓN
Avenida del Ejemplo 10, 46000 Valencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de vaso	Hormigón armado proyectado
Medidas	8,00 × 4,00 m
Lámina de agua	32,00 m ²
Profundidad	de 1,20 a 1,80 m
Volumen	48,00 m ³
Acabado	porcelánico antideslizante

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1 Preparación del terreno

1650,00 €

- Replanteo de la piscina sobre el terreno con las medidas acordadas y comprobación de niveles.
- Excavación con maquinaria, carga y retirada de tierras a vertedero autorizado.
- Base de grava compactada para asentar el vaso.
Si aparece roca, el picado se presupuesta aparte.

2 Vaso de la piscina

16.900,00 €

- Armado del vaso con malla de acero corrugado en suelo y paredes, con separadores para el recubrimiento.
- Hormigón proyectado en suelo y paredes para formar un vaso de una sola pieza, sin juntas.
- Impermeabilización interior con mortero flexible en dos manos.
- Escalera: Escalera de obra en una esquina.
- Revestimiento de porcelánico antideslizante en suelo, paredes y peldaños (68,00 m² aprox.), con adhesivo y rejuntado para piscinas.

DEPURACIÓN E INSTALACIÓN

- Filtro de arena de 600 mm con válvula selectora y manómetro.
- Bomba autoaspirante de 1 CV, con prefiltro.
- 4 boquillas de impulsión, sumidero de fondo y toma de limpiafondos.
- Cuadro eléctrico con programador y protecciones, y 2 focos LED de colores.



RESUMEN ECONÓMICO

1. Preparación del terreno	1650,00 €
2. Vaso de la piscina	16.900,00 €
Base imponible	18.550,00 €
IVA (21 %)	3895,50 €
Total · IVA incluido	22.445,50 €

HITOS DE PAGO

	30 %	Firma del presupuesto	6733,65 €
	40 %	Vaso terminado	8978,20 €
	30 %	Entrega de la piscina	6733,65 €

COMPLEMENTOS OPCIONALES

NO INCLUIDOS EN EL TOTAL DE 22.445,50 €	
Cloración salina Equipo de electrólisis salina con regulación automática: agua más suave y menos productos.	+ 1750,00 € + IVA
Zona de jacuzzi Banco con chorros de aire integrado en el vaso.	+ 1200,00 € + IVA
Cascada decorativa Lámina de agua sobre el muro perimetral, con su instalación.	+ 950,00 € + IVA
Bomba de calor Para alargar la temporada de baño en primavera y otoño.	+ 2900,00 € + IVA
Césped artificial alrededor Nivelado del terreno y césped artificial de 35 mm.	+ 19,00 €/m² + IVA

CONDICIONES GENERALES

Garantía

El vaso tiene garantía de estanqueidad de 10 años y el equipo de depuración, la del fabricante.

Forma de pago

30 % Firma del presupuesto (6733,65 €); 40 % Vaso terminado (8978,20 €); 30 % Entrega de la piscina (6733,65 €)

No incluido

Licencias y tasas municipales, agua del llenado y cualquier trabajo no descrito en este presupuesto.

Validez

30 días.




POR LA EMPRESA


CONFORME EL CLIENTE · FIRMA Y FECHA

ANEXO · PLANOS

PLANTA

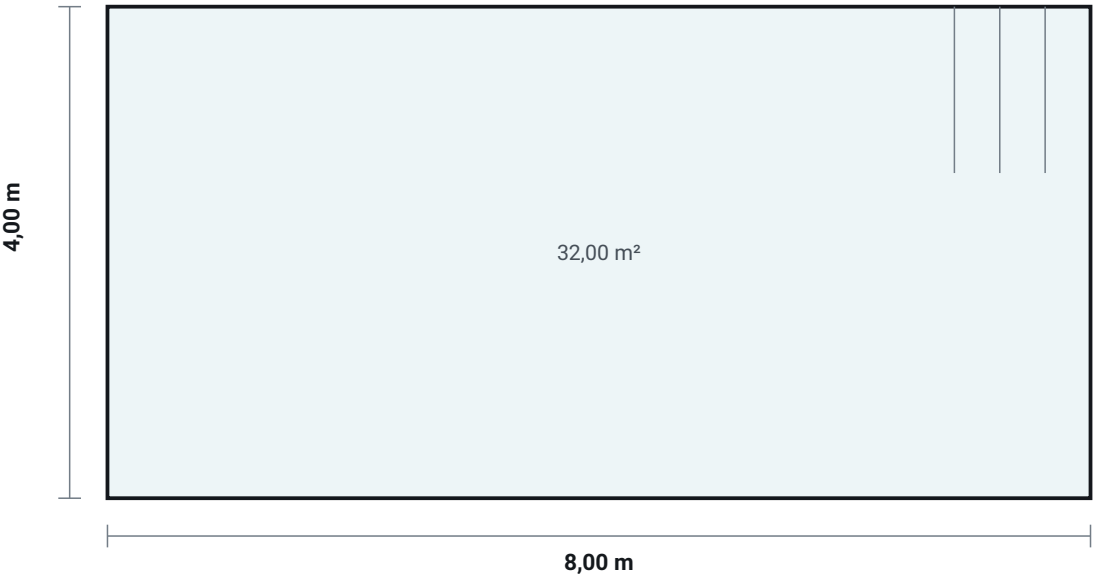

SECCIÓN LONGITUDINAL

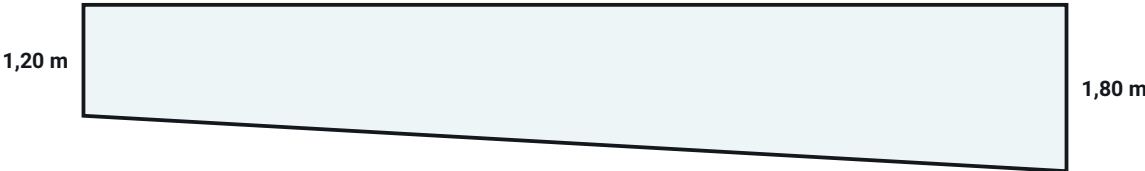

Planos generados con las medidas de este documento. Orientativos, sin escala.