



PREVENTIVO TECNICO

Piscina 8 x 4 m – Villa a Valencia

Cliente di esempio · Via Fittizia 1, Valencia

N. PREVENTIVO	DATA	IMPORTO TOTALE
D-2026-014	17/09/2026	22.445,50 €
		IVA inclusa

Validità: 30 giorni

INDICE

1	Preparazione del terreno	1650,00 €
2	Vasca della piscina	16.900,00 €

CONTATTI

TEL.
600 000 000

EMAIL
demo@example.com

WEB
presupuesta.eu

INDIRIZZO
Viale dell'Esempio 10, Valencia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di vasca	Calcestruzzo armato spruzzato
Misure	8,00 × 4,00 m
Specchio d'acqua	32,00 m ²
Profondità	da 1,20 a 1,80 m
Volume	48,00 m ³
Finitura	gres porcellanato antiscivolo

DESCRIZIONE DEI LAVORI

1 Preparazione del terreno

1650,00 €

- Tracciamento della piscina sul terreno con le misure concordate e verifica dei livelli.
- Scavo con mezzi meccanici, carico e trasporto della terra in discarica autorizzata.
- Sottofondo di ghiaia compattata per l'appoggio della vasca.

In presenza di roccia, la demolizione si preventiva a parte.

2 Vasca della piscina

16.900,00 €

- Armatura di fondo e pareti con rete elettrosaldata, con distanziatori per il copriferro.
- Calcestruzzo spruzzato su fondo e pareti per una vasca monolitica, senza giunti.
- Impermeabilizzazione interna con malta elastica in due mani.
- Scala: scala in muratura ad angolo.
- Rivestimento in gres porcellanato antiscivolo su fondo, pareti e gradini (circa 68,00 m²), con collante e stucco per piscine.

FILTRAZIONE E IMPIANTO

- Filtro a sabbia da 600 mm con valvola selettiva e manometro.
- Pompa autoadescante da 1 CV con prefiltro.
- 4 bocchette di mandata, scarico di fondo e presa per pulitore.
- Quadro elettrico con programmatore e protezioni, e 2 fari LED colorati.

RIEPILOGO ECONOMICO

1. Preparazione del terreno	1650,00 €
2. Vasca della piscina	16.900,00 €
Imponibile	18.550,00 €
IVA (21 %)	3895,50 €
Totale · IVA inclusa	22.445,50 €

SCADENZE DI PAGAMENTO

30 %	Firma del preventivo	6733,65 €
40 %	Vasca completata	8978,20 €
30 %	Consegna della piscina	6733,65 €

COMPLEMENTI OPZIONALI

NON INCLUSI NEL TOTALE DI 22.445,50 €

Clorazione salina

Elettrolisi salina a regolazione automatica: acqua più morbida e meno prodotti.

+ 1750,00 € + IVA**Zona idromassaggio**

Panca con getti d'aria integrata nella vasca.

+ 1200,00 € + IVA**Cascata decorativa**

Lama d'acqua sul muretto perimetrale, installazione compresa.

+ 950,00 € + IVA**Pompa di calore**

Per allungare la stagione dei bagni in primavera e autunno.

+ 2900,00 € + IVA**Prato sintetico intorno**

Livellamento del terreno e prato sintetico da 35 mm.

+ 19,00 €/m² + IVA

CONDIZIONI GENERALI

Garanzia

La vasca ha 10 anni di garanzia di tenuta; l'impianto di filtrazione quella del produttore.

Modalità di pagamento

30 % Firma del preventivo (6733,65 €); 40 % Vasca completata (8978,20 €); 30 % Consegna della piscina (6733,65 €)

Non incluso

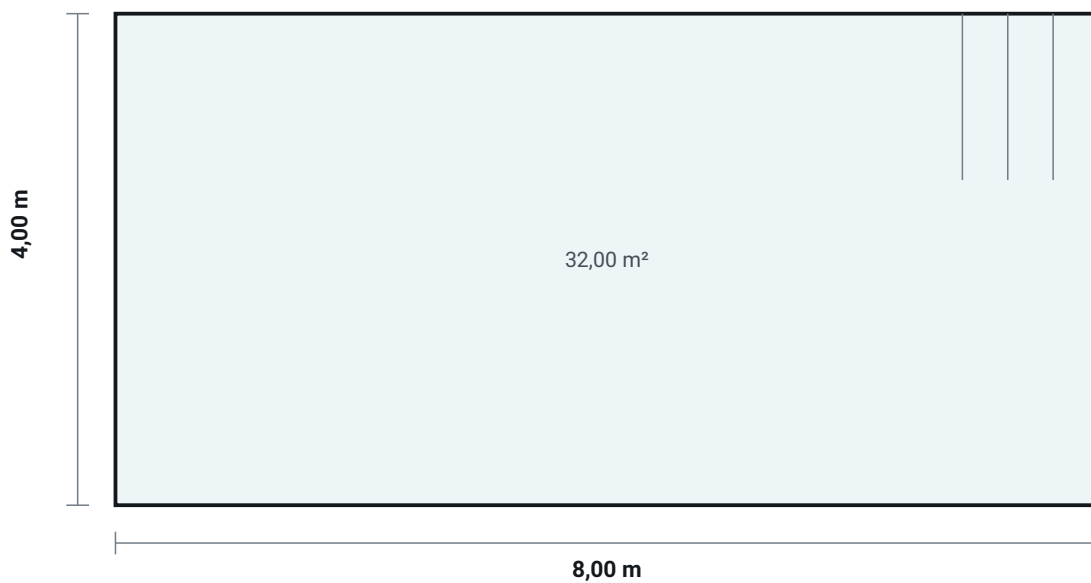
Permessi e oneri comunali, acqua di riempimento e qualsiasi lavoro non descritto in questo preventivo.

Validità

30 giorni.

PER L'AZIENDA

PER ACCETTAZIONE DEL CLIENTE · FIRMA E DATA

ALLEGATO · DISEGNI**PIANTA****SEZIONE LONGITUDINALE**

Disegni generati con le misure di questo documento. Indicativi, non in scala.