



TECHNISCHE OFFERTE

Zwembad 8 × 4 m – Villa in Valencia

Voorbeeldklant · Fictieve straat 1, Valencia

OFFERTENR.	DATUM	TOTAALBEDRAG
D-2026-014	17/09/2026	22.445,50 €
		Inclusief btw

Geldig: 30 dagen

INHOUD

1	Vorbereiding van het terrein	1650,00 €
2	Zwembadkuip	16.900,00 €

CONTACT

TEL.
600 000 000

EMAIL
demo@example.com

WEB
presupuesta.eu

ADRES
Voorbeeldlaan 10, Valencia

TECHNISCHE KENMERKEN

Type bad	Gewapend spuitbeton
Afmetingen	8,00 × 4,00 m
Wateroppervlak	32,00 m ²
Diepte	van 1,20 tot 1,80 m
Volume	48,00 m ³
Afwerking	antislip keramische tegels

OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1 Voorbereiding van het terrein

1650,00 €

- Uitzetten van het zwembad op het terrein volgens de afgesproken maten en controle van de hoogtes.
- Machinaal graven, laden en afvoeren van grond naar een erkende stortplaats.
- Verdichte grindlaag als fundering voor het bad.

Als er rots wordt aangetroffen, wordt het breken apart geoffreerd.

2 Zwembadkuip

16.900,00 €

- Wapening van vloer en wanden met betonstaalnetten, met afstandhouders voor de dekking.
- Spuitbeton op vloer en wanden voor een naadloze kuip uit één stuk.
- Binnenafdichting met flexibele mortel in twee lagen.
- Trap: gemetselde hoektrap.
- Bekleding met antislip keramische tegels op vloer, wanden en treden (ca. 68,00 m²), met zwembadlijm en -voegmiddel.

FILTRATIE EN INSTALLATIE

- Zandfilter 600 mm met meerwegklep en manometer.
- Zelfaanzuigende pomp 1 pk met voorfilter.
- 4 inspuitsmonden, bodemafoer en stofzuigeraansluiting.
- Schakelkast met tijd klok en beveiligingen, en 2 gekleurde LED-lampen.

KOSTENOVERZICHT

1. Voorbereiding van het terrein	1650,00 €
2. Zwembadkuip	16.900,00 €
Bedrag excl. btw	18.550,00 €
Btw (21 %)	3895,50 €
Totaal · Inclusief btw	22.445,50 €

BETALINGSTERMIJNEN

	30 %	Ondertekening offerte	6733,65 €
	40 %	Kuip klaar	8978,20 €
	30 %	Oplevering zwembad	6733,65 €

OPTIONELE EXTRA'S

NIET INBEGREPEN IN HET TOTAAL VAN 22.445,50 €

Zoutelektrolyse Zoutelektrolyse met automatische regeling: zachter water en minder chemicaliën.	+ 1750,00 € + btw
Bubbelbadzone Zitbank met luchtjets, geïntegreerd in het bad.	+ 1200,00 € + btw
Decoratieve waterval Watergordijn over de randmuur, inclusief installatie.	+ 950,00 € + btw
Warmtepomp Om het zwemseizoen te verlengen in voorjaar en najaar.	+ 2900,00 € + btw
Kunstgras rondom Egaliseren van het terrein en kunstgras van 35 mm.	+ 19,00 €/m² + btw

ALGEMENE VOORWAARDEN

Garantie

10 jaar waterdichtheidsgarantie op de kuip; op de filterinstallatie geldt de fabrieksgarantie.

Betalingsvoorwaarden

30 % Ondertekening offerte (6733,65 €); 40 % Kuip klaar (8978,20 €); 30 % Oplevering zwembad (6733,65 €)

Niet inbegrepen

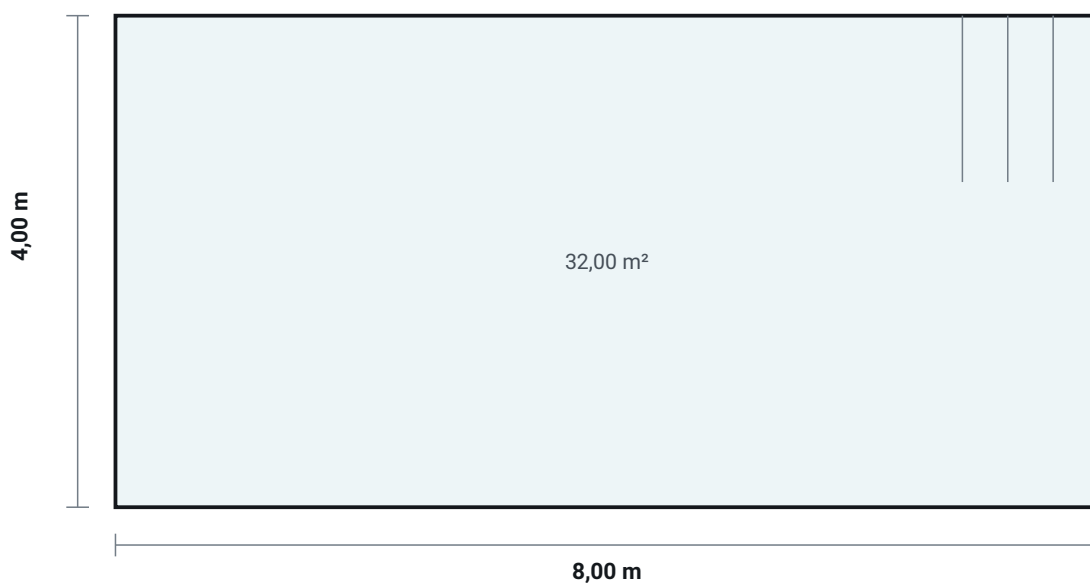
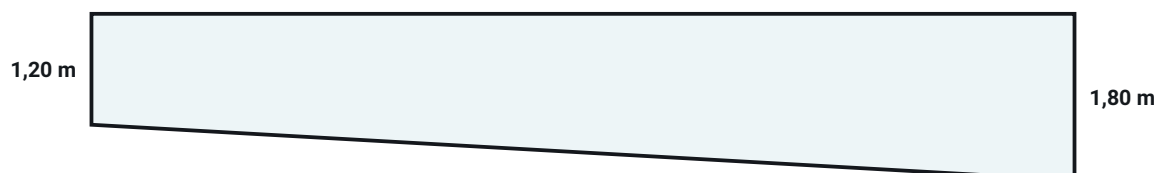
Vergunningen en gemeentelijke leges, vulwater en alle werkzaamheden die niet in deze offerte staan.

Geldigheid

30 dagen.

NAMENS HET BEDRIJF

AKKOORD KLANT · HANDTEKENING EN DATUM

BIJLAGE · TEKENINGEN**PLATTEGROND****LENGTEDOORSNEDE**

Tekeningen gemaakt met de maten uit dit document. Ter indicatie, niet op schaal.