



KOSZTORYS TECHNICZNY

Basen 8 × 4 m – Dom w Walencji

Klient przykładowy · ul. Fikcyjna 1, Walencja

NR KOSZTORYSU

D-2026-014

DATA

17/09/2026

KWOTA CAKOWITA

22.445,50 €

VAT wliczony

Ważność: 30 dni

SPIS TRECI

1	Przygotowanie terenu	1650,00 €
2	Niecka basenu	16.900,00 €

KONTAKT

TEL.
600 000 000

EMAIL
demo@example.com

WEB
presupuesta.eu

ADRES
Aleja Przykładowa 10, Walencja

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj niecki	elbet natryskowy
Wymiary	8,00 × 4,00 m
Lustro wody	32,00 m ²
Gboko	od 1,20 do 1,80 m
Objętość	48,00 m ³
Wykończenie	antypolizgowy gres porcelanowy

OPIS PRAC

1 Przygotowanie terenu

1650,00 €

- Wytyczenie basenu na działce według uzgodnionych wymiarów i kontrola poziomów.
- Wykop mechaniczny, załadunek i wywóz ziemi na legalne składowisko.
- Zagęszczona podsypka żwirowa pod nieckę.

W razie natrafienia na skałę jej skutec wyceniamy osobno.

2 Niecka basenu

16.900,00 €

- Zbrojenie dna i ścian siatką stalową, z dystansami zapewniającymi otulinę.
- Beton natryskowy na dnie i ścianach – monolityczna niecka bez dylatacji.
- Hydroizolacja wewnętrzna elastyczną zaprawą w dwóch warstwach.
- Schody: schody murowane w narożniku.
- Okładzina: antypoślizgowy gres porcelanowy na dnie, ścianach i stopniach (ok. 68,00 m²), klej i fuga basenowa.

FILTRACJA I INSTALACJA

- Filtr piaskowy 600 mm z zaworem wielodrogowym i manometrem.
- Pompa samozasysająca 1 KM z prefiltrem.
- 4 dysze wlotowe, odpływ denny i króciec odkurzacza.
- Rozdzielnica z programatorem i zabezpieczeniami oraz 2 kolorowe reflektory LED.



PODSUMOWANIE KOSZTÓW

1. Przygotowanie terenu	1650,00 €
2. Niecka basenu	16.900,00 €
Kwota netto	18.550,00 €
VAT (21 %)	3895,50 €
Razem · VAT wliczony	22.445,50 €

RATY PATNOCI

30 % <td>Podpisanie oferty</td> <td>6733,65 €</td>	Podpisanie oferty	6733,65 €
40 % <td>Niecka gotowa</td> <td>8978,20 €</td>	Niecka gotowa	8978,20 €
30 % <td>Odbiór basenu</td> <td>6733,65 €</td>	Odbiór basenu	6733,65 €

DODATKI OPCJONALNE

NIE WLICZONE W SUM 22.445,50 €	
Elektroliza soli Elektrolizer solny z automatyczną regulacją: łagodniejsza woda i mniej chemii.	+ 1750,00 € + VAT
Strefa jacuzzi Ławka z dyszami powietrznymi wbudowana w nieckę.	+ 1200,00 € + VAT
Dekoracyjna kaskada Kurtyna wodna na murku obwodowym, z montażem.	+ 950,00 € + VAT
Pompa ciepła Wydłuża sezon kąpielowy wiosną i jesienią.	+ 2900,00 € + VAT
Sztuczna trawa wokół basenu Niwelacja terenu i sztuczna trawa 35 mm.	+ 19,00 €/m ² + VAT

WARUNKI OGÓLNE

Gwarancja

Niecka ma 10 lat gwarancji szczelności; filtracja — gwarancję producenta.

Warunki patnoci

30 % Podpisanie oferty (6733,65 €); 40 % Niecka gotowa (8978,20 €); 30 % Odbiór basenu (6733,65 €)

Nie obejmuje

Pozwoleń i opłat urzędowych, wody do napełnienia ani prac nieopisanych w tej ofercie.

Wano

30 dni.




W IMIENIU FIRMY


AKCEPTACJA KLIENTA · PODPIS I DATA

ZACZNIK · RYSUNKI

RZUT

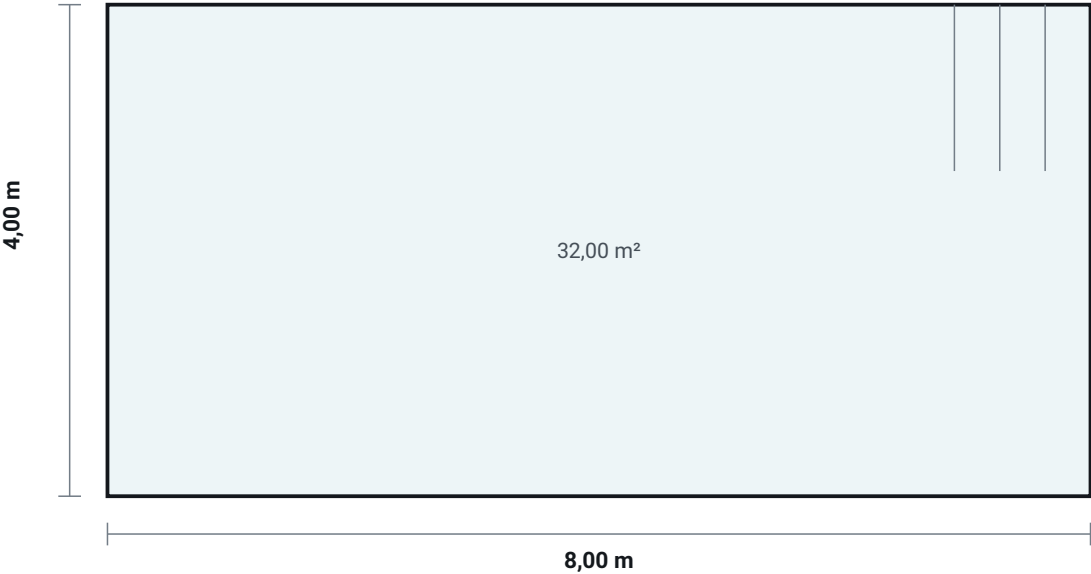

PRZEKRÓJ PODUNY

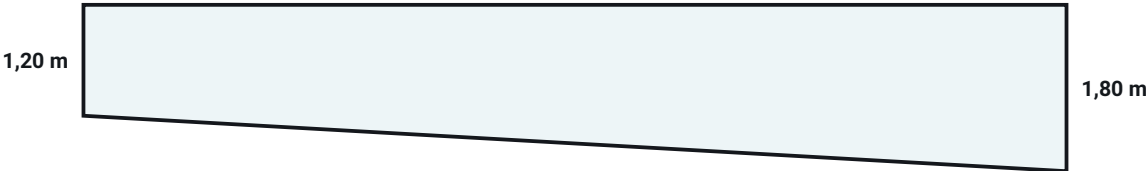

Rysunki wykonane na podstawie wymiarów z tego dokumentu. Poglądowe, bez skali.