



ORÇAMENTO TÉCNICO

Piscina 8 × 4 m – Moradia em Valência

Cliente de exemplo · Rua Fictícia 1, Valência

N.º DE ORÇAMENTO	DATA	VALOR TOTAL
D-2026-014	17/09/2026	22.445,50 €
		IVA incluído

Validade: 30 dias

CONTEÚDO

1	Preparação do terreno	1650,00 €
2	Tanque da piscina	16.900,00 €

CONTACTO

TEL.
600 000 000

EMAIL
demo@example.com

WEB
presupuesta.eu

MORADA
Avenida do Exemplo 10, Valência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de tanque	Betão armado projetado
Medidas	8,00 × 4,00 m
Espelho de água	32,00 m ²
Profundidade	de 1,20 a 1,80 m
Volume	48,00 m ³
Acabamento	porcelânico antiderrapante

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

1 Preparação do terreno

1650,00 €

- Implantação da piscina no terreno com as medidas acordadas e verificação de níveis.
- Escavação com máquina, carga e transporte de terras para aterro autorizado.
- Base de gravilha compactada para assentar o tanque.
Se aparecer rocha, o desmonte é orçamentado à parte.

2 Tanque da piscina

16.900,00 €

- Armadura do fundo e paredes com malha de aço, com espaçadores para o recobrimento.
- Betão projetado no fundo e paredes, formando um tanque monolítico, sem juntas.
- Impermeabilização interior com argamassa flexível em duas demãos.
- Escada: escada de alvenaria num canto.
- Revestimento em porcelânico antiderrapante no fundo, paredes e degraus (aprox. 68,00 m²), com cola e betume para piscinas.

FILTRAÇÃO E INSTALAÇÃO

- Filtro de areia de 600 mm com válvula seletora e manómetro.
- Bomba autoferrante de 1 CV com pré-filtro.
- 4 bocais de retorno, ralo de fundo e tomada de aspiração.
- Quadro elétrico com programador e proteções, e 2 projetores LED coloridos.



RESUMO ECONÓMICO

1. Preparação do terreno	1650,00 €
2. Tanque da piscina	16.900,00 €
Base tributável	18.550,00 €
IVA (21 %)	3895,50 €
Total · IVA incluído	22.445,50 €

PRESTAÇÕES DE PAGAMENTO

30 % <td>Assinatura do orçamento</td> <td>6733,65 €</td>	Assinatura do orçamento	6733,65 €
40 % <td>Tanque concluído</td> <td>8978,20 €</td>	Tanque concluído	8978,20 €
30 % <td>Entrega da piscina</td> <td>6733,65 €</td>	Entrega da piscina	6733,65 €

COMPLEMENTOS OPCIONAIS

NÃO INCLUÍDOS NO TOTAL DE 22.445,50 €	
Eletrólise de sal Equipamento de eletrólise de sal com regulação automática: água mais suave e menos químicos.	+ 1750,00 € + IVA
Zona de jacuzzi Banco com jatos de ar integrado no tanque.	+ 1200,00 € + IVA
Cascata decorativa Lâmina de água sobre o muro perimetral, com instalação.	+ 950,00 € + IVA
Bomba de calor Para prolongar a época banhear na primavera e no outono.	+ 2900,00 € + IVA
Relva sintética à volta Nivelamento do terreno e relva sintética de 35 mm.	+ 19,00 €/m² + IVA

CONDIÇÕES GERAIS

Garantia

O tanque tem 10 anos de garantia de estanquidade; o equipamento de filtração, a do fabricante.

Forma de pagamento

30 % Assinatura do orçamento (6733,65 €); 40 % Tanque concluído (8978,20 €); 30 % Entrega da piscina (6733,65 €)

Não incluído

Licenças e taxas municipais, água do enchimento e qualquer trabalho não descrito neste orçamento.

Validade

30 dias.




PELA EMPRESA

CONFORME O CLIENTE · ASSINATURA E DATA

ANEXO · PLANTAS

PLANTA

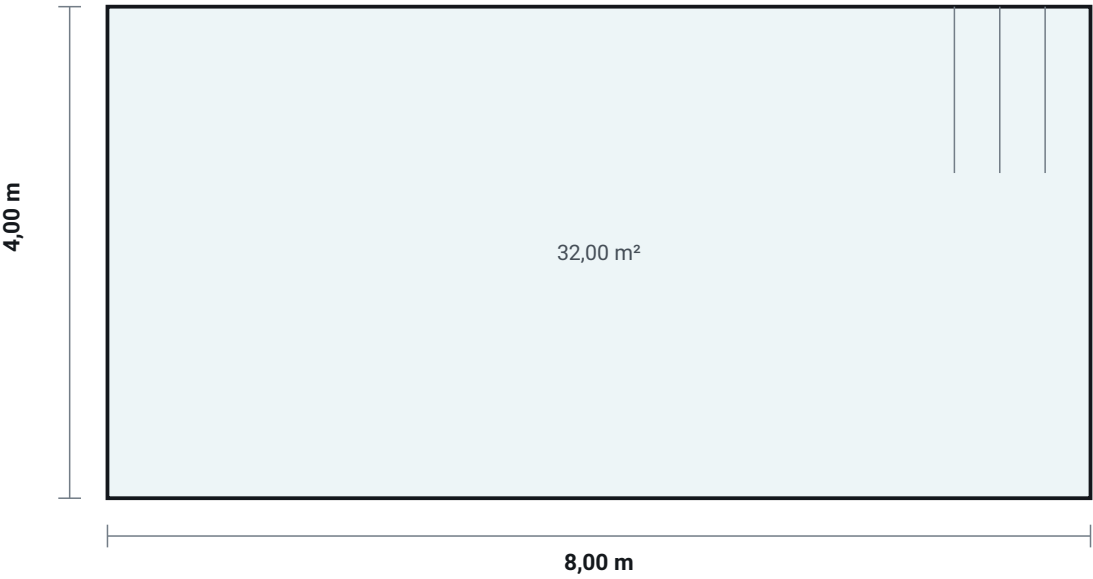

CORTE LONGITUDINAL



Plantas geradas com as medidas deste documento. Indicativas, sem escala.